

PYLON

HALLER PYLON

Der fahrbare Stehwärmetisch

Der Pylon – unser erstes fahrbares Standmodell für Räume, in denen kein Platz an der Wand ist. Er kann dank der Rollen einfach in andere Räume transportiert werden und kann auch als Stehwärmetisch für Festivitäten eingesetzt werden.

Technische Daten

Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	weiß, anthrazit
Heizelement	Direktheizung
Spannung	230 Volt, 50 Hz
Temperatur	ca. 90 °C bei 21 °C Raumtemperatur
EMV	Elektrosmogarm
Schutzart	IP 20, feuchtraumgeeignet
Montage	keine

Modell	Leistung	Größe H x B	Gewicht	Farbe
Pylon 1.400	1.400 Watt	109 x 80 cm	ca. 32,4 kg	weiß/anthrazit

Merkmale

- ▶ Keine Bohrlöcher in Wänden oder Decken nötig
- ▶ Ideal als Stehtisch bei Feiern
- ▶ Flexibler und mobiler Einsatz



HALLER PYLON

mit Vollkerntischplatte Vulcano Climb

Abmessung: 677 mm x 1000 mm x 12 mm


Gewicht: 42,4 kg / Tischhöhe: 112 cm

Stromkabel unter Aufbodenkanal 11 mm x 41 mm



**HALLER PYLON
Standard**

Bemaßung

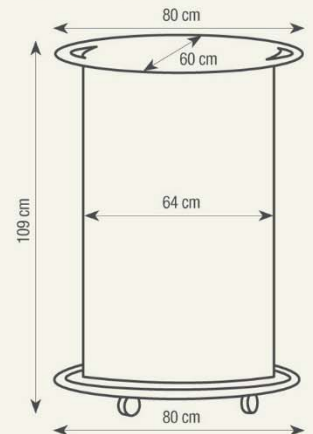

Zertifikate



Seit 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign Richtlinie 2009/125/eg und die Verordnung (EU) 2015/1188 geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, welche die Ökodesign-Anforderungen erfüllen.

Folgende Raumtemperaturregler von HALLER erfüllen diese Anforderungen:

- Classic DeLuxe Funkthermostat (HPE 2102)
- Premium Thermostat-Festanschluss Einbau (HPE 1001)
- Premium Funkthermostat (HPE 1002D) Aufputz Digital

PYLON

ERFORDERLICHE ANGABEN

ERFORDERLICHE ANGABEN GEMÄSS ÖKODESIGN-RICHTLINIE 2009/125/eg und die Verordnung (EU) 2015/1188

Bezeichnung: Pylon		1.400
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	P_{nom} in W	1.400
Nennwärmeleistung	P_{nom} in kW	1,4
Mindestwärmeleistung	P_{min} in kW	N.A.
Max. kont. Wärmeleistung	$P_{max,c}$ in kW	1,4
Hilfsstromverbrauch		
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax} in kW	N.A.
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin} in kW	N.A.
Im Bereitschaftszustand	e_{l58} in kW	N.A.



Vier Rollen mit Bremsen

HALLER PYLON

mit Vollkerntischplatte **Vulcano Climb**
Abmessung: 677 mm x 1000 mm x 12 mm
Gewicht: 42,4 kg / Tishhöhe: 112 cm

Angabe	Wert
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Ja
mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
mit Schwarzkugelsensor	Nein
Die Konformität des Heizelementes mit die Verordnung (EU) 2015/1188 (Ökodesign) ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle entweder durch Geräte der Baureihe Classic DeLuxe Funkthermostat (HPE 2102) oder Premium Thermostat-Festanschluss Einbau (HPE 1001) oder Premium Funkthermostat (HPE 1002D) Aufputz Digital erfolgt.	

Seit 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign Richtlinie 2009/125/eg und die Verordnung (EU) 2015/1188 geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, welche die Ökodesign-Anforderungen erfüllen.

Folgende Raumtemperaturregler von HALLER erfüllen diese Anforderungen:

- Classic DeLuxe Funkthermostat (HPE 2102)
- Premium Thermostat-Festanschluss Einbau (HPE 1001)
- Premium Funkthermostat (HPE 1002D) Aufputz Digital